


## LO SE25-5

Transformator na blachach wyżarzonych, 0.3mm, idealnie nadający się do budowy wzmacniaczy SE na lampach 300B, EL34 i KT88. Pasuje osłona ekranująca OT10.

## Legenda

$L_a$	indukcyjność anodowa, $f = 120\text{Hz}$	$I_{\max}$	maksymalny prąd
$R_o$	rezystancja obciążenia	rdzeń	typ rdzenia
$P_{\max}$	maksymalna moc	wymiary	wymiary całkowite
$R_a$	rezystancja anodowa	$f_{\min}$	minimalna częstotliwość
$k_{n:n}$	przekładnia	$f_{\max}$	maksymalna częstotliwość
waga	przybliżony ciężar	$Z_a$	impedancja anodowa
UL	odczep ultra-linearny	cena	cena detaliczna

## Specyfikacje

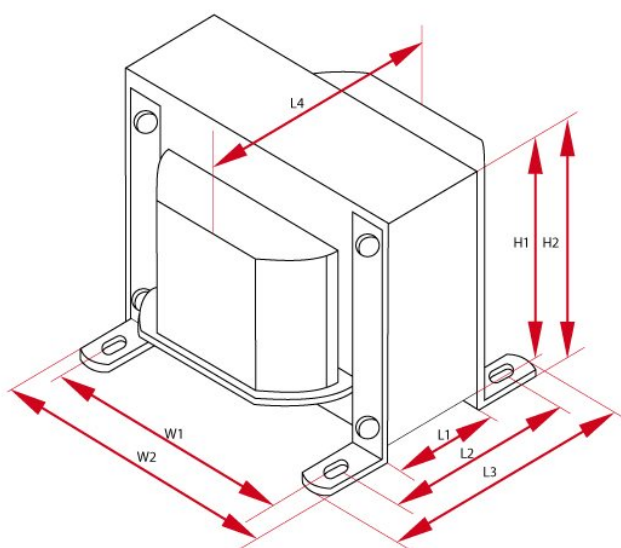

Transformator SE - LO SE25-5							
$P_{\max}$	$Z_a$	$I_{\max}$	$R_a$	UL	$k_{n:n}$	$R_o$	$L_a$
25 W	2500 $\Omega$	200 mA	140 $\Omega$	-	17,6 : 1	8 $\Omega$	15 H
$f_{\min}$	$f_{\max}$	Rdzeń	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Ilość
10Hz @ -3dB 17Hz @ +/-1dB	74kHz @ -3dB 54kHz @ +/-1dB	EI84/42	W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - 110 mm	H1 - 70 mm H2 - 74 mm	L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm	1.9 kG	1